

### Man får to testere i en..

Det kan bruges sammen med det kendte Windows® Ross-Tech® VCDS® program. Forbindelsen fra din enhed til det nye Ross-Tech HEX-NET® interface kan være enten aftageligt USB kabel, eller via WiFi forbindelse.

Samtidig kan det også bruges med Ross-Tech VCDS-Mobile® software, der afvikles i en browser på din enhed. Det kan være fra mange platforme, så som: Android®, iOS (Apple®), Windows®, Linux, osv.

Der kræves blot en browser funktion og en WiFi forbindelse!

For Ross-Tech VCDS-Mobile kræves der internet adgang (hvilket de fleste har) for at kunne bruge funktionerne:

Kodning, Kodning II, Grundindstilling, Tilpasning, Aktortest og Sikker adgang. Alle standard funktioner har man adgang til uden internet forbindelse. Det er Autoscan, læse/slette fejlkoder, OBD-II, måleværdier og logning af måleværdier.

### Der er 2 Ross-Tech HEX-NET versioner:

- Ross-Tech HEX-NET Pro (Professionel), uden begrænsninger.
- Ross-Tech HEX-NET Enth (Enthusiast), som er begrænset til maks. 10 stelnumre fra testede køretøjer.

Der er ingen forskel i funktioner!

Stelnummer registrering sker først, ved brug af avancerede funktioner, som er Kodning, Kodning II, Grundindstilling, Tilpasning, Aktortest og Sikker adgang.

Du bliver spurgt om du ønsker at gemme stelnummer, hvilket du kan fortryde, hvis du ikke ønsker at gemme det aktuelle stelnummer.

Ross-Tech HEX-NET Enth og HEX-CAN, kan opdateres til Ross-Tech HEX-NET Pro senere. Priser er ikke klar endnu, de kommer senere.

Der findes en "app" for Android og Apple, men det er ikke som et normalt app program man er vant til.

Den eneste funktion, er at starte en Browser uden menuer og søge efter HEX-NET IP adresse.

### Forbindelsesmuligheder for Ross-Tech VCDS-Mobile (kører i en browser) og Ross-Tech VCDS

I WLAN-drift (WiFi) er der 2 forskellige muligheder:


- Infrastrukturmodus (INF / Infrastructure Mode). Enhed og HEX-NET er forbundet via en WLAN router, som har adgang til internet.

Senest opdateret Fredag, 2. august 2019 11:49

- Direkteodus (AP / Access Point).

For Ross-Tech VCDS Windows software, er brug af USB kabel stadigvæk en mulighed. USB kabel er aftageligt og kan skiftes.

- For de fleste styreenheder er de meget hurtigere.
- Understøtter nye typer styreenheder som der kommer flere og flere af.
- Måler spændinger på OBD stik.
- Der er nye bil modeltyper som ikke understøttes af det gamle interface (fx. VW Polo (AW / PQ27, Ny Crafter/MAN).
- Understøtter eksperimental kodning, se eksempel:

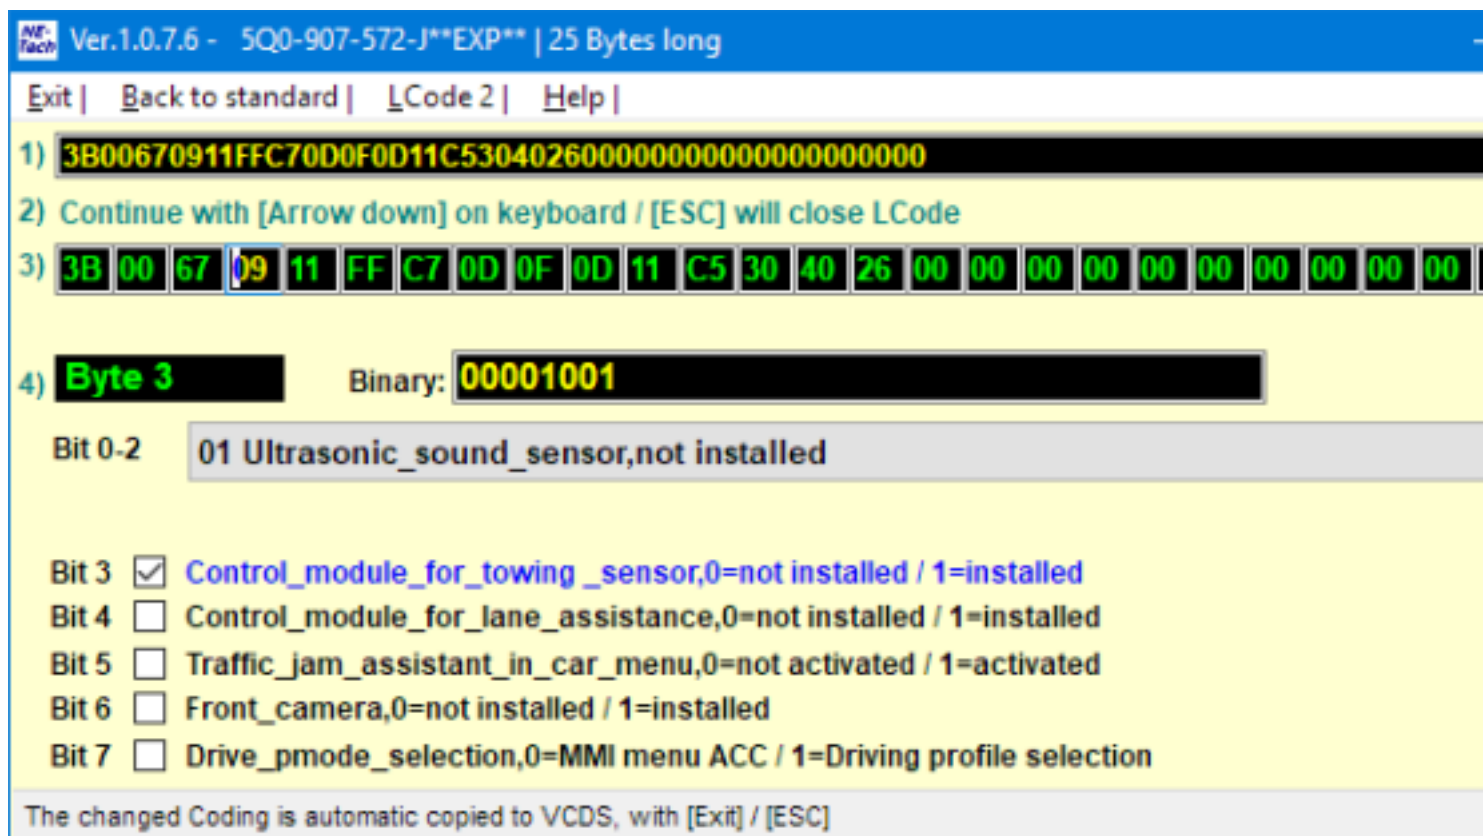

2 / 2